higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT

KLEDINGKONSTRUKSIE N5

22 NOVEMBER 2018

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 7 bladsye.

Kopiereg voorbehou

AFDELING A

VRAAG 1

1.1	1.1.1	B
	1.1.2	C
	1.1.3	B
	1.1.4	A
	1.1.5	D
	1.1.6	C
	1.1.7	D
	1.1.8	B
	1.1.9	D
	1.1.10	D

(10 × 2) (20)

1.2	1.2.1	Waar
	1.2.2	Waar
	1.2.3	Waar
	1.2.4	Waar
	1.2.5	Waar
	1.2.6	Waar
	1.2.7	Onwaar
	1.2.8	Onwaar
	1.2.9	Onwaar
	1.2.10	Waar

(10 × 1) (10)

1.3	1.3.1	G
	1.3.2	K
	1.3.3	J
	1.3.4	H
	1.3.5	A
	1.3.6	I
	1.3.7	B
	1.3.8	F
	1.3.9	C
	1.3.10	D

(10 × 1) (10)

Kopiereg voorbehou

1.4 1.4.1 Binnenaatsak
1.4.2 Kleurbaadjiesak
1.4.3 Spleet
1.4.4 Ritssluiter
1.4.5 draadrigting ('grain line')
1.4.6 Hoë ingesitte sak
1.4.7 Brei-
1.4.8 Strik
1.4.9 Skouerkussing
1.4.10 Voering

(10 × 1) (10)
[50]

TOTAAL AFDELING A: 50

AFDELING B

VRAAG 2

2.1 2.1.1 Skouerstuk
2.1.2 Bostikwerk
2.1.3 Mou
2.1.4 Styllyn
2.1.5 Knoop
2.1.6 Klapsak
2.1.7 Opgestikte sak
2.1.8 Kraag
2.1.9 Rekmiddellyf
2.1.10 Mouboordjie/mansjet

(10 × 1) (10)

2.2 'n Strook materiaal wat aan 'n mou se rand vasgeheg is (2)

2.3
- Mouboordjies se breedte moet dieselfde wees.
- Dit moet skerp rande hê.
- Mouboordjies moet gevoering wees.
- Boordjies met geen openinge nie moet groot genoeg wees sodat die hand kan deurglip.
- Boordjies met openinge moet knus om die gewrig pas. (Enige 3 × 2) (6)

2.4 'n Ankersteek is 'n reguit steek✓ wat deur die enkele laag materiaal op die naattoelating net buite die naatlyn✓ vasgewerk word om te voorkom dat die rand uitrek.✓ (3)

2.5
- Reguitsteek
- Nou sigsagsteek
- Reksteek
- Kettingsteek (4 × 2) (8)

2.6 Om die rande van breisportdragkledingstukke af te werk, insluitend halslyne✓ en die laer rande van T-hemde✓ asook op die moue. (3)

2.7
- Ankerstikwerk
- Naat is omgebind (2 × 2) (4)

2.8
- Materiaal met groot motiewe
- Materiaal met drukwerk om kante
- Meeste gestreepte materiale
- Geometriese materiale (Enige 2 × 2) (4)

2.9
- Gordel
- Rek (2)

2.10
- Verlengde belegsel
- Skuins belegsel
- Kombinasiebelegsel
- Gevormde belegsel (4)

2.11
- Die rande van belegsels moet netjies omgekap word.
- Belegsels moenie lostorring wanneer dit gedra word nie.
- Belegsels moet plat lê.
- Belegselnate moet afgewerk, gelykgemaak, afgeknip of gekeep wees.
- Belegsels moenie aan die regte kant van die kledingstuk wys nie. (Enige 2 × 2) (4)

[50]

VRAAG 3

3.1 3.1.1 Ritssluiter (1)

3.1.2 Die oorslagrigting vir mansklere is links oor regs, terwyl die oorslagrigting vir damesklere regs oor links is. (2 + 2) (4)

3.1.3 Gordel (1)

3.1.4 Denim (1)

3.1.5 Masjiensteek-afwerking (1)

3.1.6 Hou 'n gordel vas en bied ondersteuning (2)

3.1.7 Informeel/slanke snit (1)

3.2
- Gare se kleur moet by die materiaal se kleur pas.
- Korrekte tipe gare vir veselinhoud van materiaal
- Gare moet hitte- en afslytingbestand wees. (Enige 2 × 2) (4)

3.3
- Hoeveelheid spanning op die naat
- Mate waarin die materiaal rek/strek (2 × 2) (4)

3.4
- Klein, identiese driehoeke
- Sigsagsteek
- Agterstikwerk
- Lappie materiaal
- Omslaansteek/krielsteek
- balkhegsel (Enige 5 × 2) (10)

3.5 Ondervoering gee ondersteuning en volheid aan die kledingstuk en steek die binnekonstruksie weg, terwyl binnevoering voorkom dat die materiaal deurskyn. (2 + 2) (4)

3.6
- mouplank
- parshandskoen
- Kleremakerham
- naatrol
- Stoomyster
- Strykplank (Enige 5 × 1) (5)

3.7 Dit verleen 'n professionele voorkoms aan die kledingstuk. (2)

3.8
- Knope
- Hakies en ogies
- Drukkertjies
- Velcro
- Gespes (5)

3.9
- Opgestikte sak
- Binnesak
- Heupsak
- Spleet met randstuk
- Omgeboorde sak (5)

[50]

VRAAG 4

4.1
- Konvensionele ritssluiter
- Oop ritssluiter
- Onsigbare ritssluiter (3)

4.2
- 'n Konvensionele ritssluiter is toe aan een kant en in 'n naat ingestik wat aan die ritssluiterspleet vasgestik is.
- 'n Oop ritssluiter is oop aan albei punte en in 'n naat ingestik wat heeltemal oopmaak.
- 'n Onsigbare ritssluiter is op so 'n manier gemaak dat dit in 'n naat verdwyn en een toe punt het. (3 × 2) (6)

4.3 Dit is 'n patroonstuk wat oor die skouer of heupe pas. (2)

4.4 Dit word gebruik om die rygplooitjies/intrekplooitjies in posisie te hou, asook vir versiering. (2)

4.5
- Selfsoom ('self-hem')
- Voering
- Breiband ('knit band')
- Boordjie/mansjet (4)

4.6
- Plat kraag
- Rolkraag
- Staankraag (3)

4.7
- Peter Pan-kraag
- Sjaalkraag
- Chinese kraag (3)

4.8 4.8.1 Stik nate in rigting van die hoeke van die kledingstuk

4.8.2 Hoeke op some van lingerie/vroueonderklere, sakdoeke en rokke om opdikking van materiaal te verminder

4.8.3 'n Dig geweefde, liggewig materiaal van katoen of 'n mengsel van katoen en sintetiese stof wat gebruik word vir binnesak, ritssluitergulpstut en skermvoering

4.8.4 Steke wat gebruik word om binnevoering/tussenvoering vas te heg aan kledingstukgedeeltes soos onderkraag en lapel

4.8.5 Steke wat gebruik word om die band van 'n langbroek plat en in posisie te hou

4.8.6 Laag materiaal wat tussen twee lae van die kraag gebruik word

(6 × 2) (12)

4.9

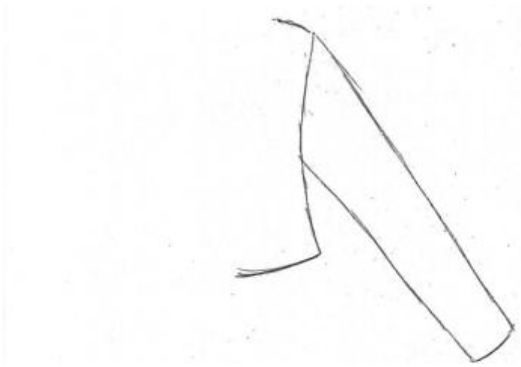

Ingesitte mou



Raglanmou

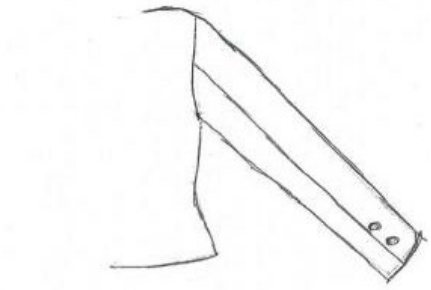

Tweestukmou

(3 × 5) (15)
[50]

TOTAAL AFDELING B: 150
GROOTTOTAAL: 200

Kopiereg voorbehou