higher education & training

Department:
Higher Education and Training
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIENRIGLYN

NASIONALE SERTIFIKAAT

PATROONKONSTRUKSIE N6

29 NOVEMBER 2019

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 8 bladsye.

Kopiereg voorbehou

VRAAG 1


1.1 Waar
1.2 Waar
1.3 Waar
1.4 Waar
1.5 Onwaar
1.6 Waar
1.7 Onwaar
1.8 Onwaar
1.9 Onwaar
1.10 Waar

(10 × 1) **[10]**


VRAAG 2

2.1
- Naam van uitrusting
- Grootte
- Hoeveel dele om te sny (3)

2.2 2.2.1



2.2.2



2.2.3



2.2.4

2.2.5



(5 × 2) (10)

2.3 2.3.1 Die hoek wat die skeringgare en dwarsgare parallel aan mekaar vou; vou wat 'n hoek van 45 grade tussen die skering- en dwarsgare maak.

2.3.2 Garing parallel aan die selfkant en teen die regterhoeke aan die kruisdraad.

2.3.3 Rigting waarin die garing geweef of gebrei word.

(3 × 3) (9)

2.4 Omslag (2)

2.5 2.5.1 Buustepunt
2.5.2 Pylnaatbeen
2.5.3 Pylnaatinname

(3 × 2) (6)
[30]

VRAAG 3

3.1 Inskakel (blend)
3.2 Draadlyn
3.3 Ontwerppatrone
3.4 Armsgat
3.5 Middellynsuppressie
3.6 Parallel
3.7 Wig
3.8 Kepe
3.9 Skaal
3.10 Gekombineerde belegsel

(10 × 1) **[10]**

TOTAAL AFDELING A: 50

VRAAG 4

4.1
- Laat ekstra wydte op patroonstukke toe vir dragemak
- Steek die pylnaat en plooie vas
- Meet tussen die paslyne
- Vergelyk met eie mates
- Pas patroon dienooreenkomstig aan (5 × 2) (10)

4.2
- Werk tussen konstruksielyne van patroon, moenie by rante byvoeg nie.
- Bly sover moontlik weg van pylnate, plooie en opnaaisels.
- Behou die rigting van die reguit draad se pyl op die patroon.
- Herteken die buitelyne van die patroon.
- Maak seker dat die nate, wat gelas is, dieselfde lengte is wanneer dit verstel word.
- Maak verstelling vir die wydte parallel aan die reguit draad. (6 × 1) (6)

4.3 4.3.1 Skeef agter
4.3.2 Hangskouers
4.3.3 Groot bo-arms
4.3.4 Groot middellyf

(4 × 1) (4)
[20]

VRAAG 5

5.1
- Graderingsreëls word vir elke patroon voorsien om die inkremente vir groottes na bo en onder aan te dui.
- Hierdie inkremente is op 'n haaks horisontale of vertikale lyn gemerk.
- Hierdie lyne word genoem: Oorspronklike Horisontale/OH en Oorspronklike Vertikale/OV.
- Op die basiese patroon word 'n horisontale haaks gemaak parallel aan die middel voor en agter.
- Om vertikale mates te vermeerder of te verminder word 'n tweede horisontale lyn bo of onder die oorspronkle horisontale/OH gemerk deur vereiste graderingsreëls te volg.
- Om horisontale mates te verminder of te vermeerder, word vertikale lyne langs die oorspronklike vertikale lyn op die papier gemerk, en word die nodige inkremente volgens die graderingsreëls gemaak. (Enige 5 × 2) (10)

5.2 5.2.1 Dit is punte op die patroon waar graderinginkremente toegepas word.

5.2.2 'n Stel reels vir inkremente wat vir gradering gebruik moet word.

5.2.3 Die hoeveelheid wat by die voorste patroon gevoeg moet word in verhouding tot die agterste patroon.

5.2.4 Die mate wat by en oor die lyfarea gevoeg moet word.

5.2.5 Die mate wat by en oor die lyfarea gevoeg moet word

(5 × 2) (10)

5.3
- Spaar tyd
- Behou deurgaans balans, lyn, passing en styl (2 × 2) (4)

5.4 5.4.1 4 cm
5.4.2 5 cm


(2 × 2) (4)

5.5 Oorspronklike vertikale/OV (2)

[30]


VRAAG 6

6.1

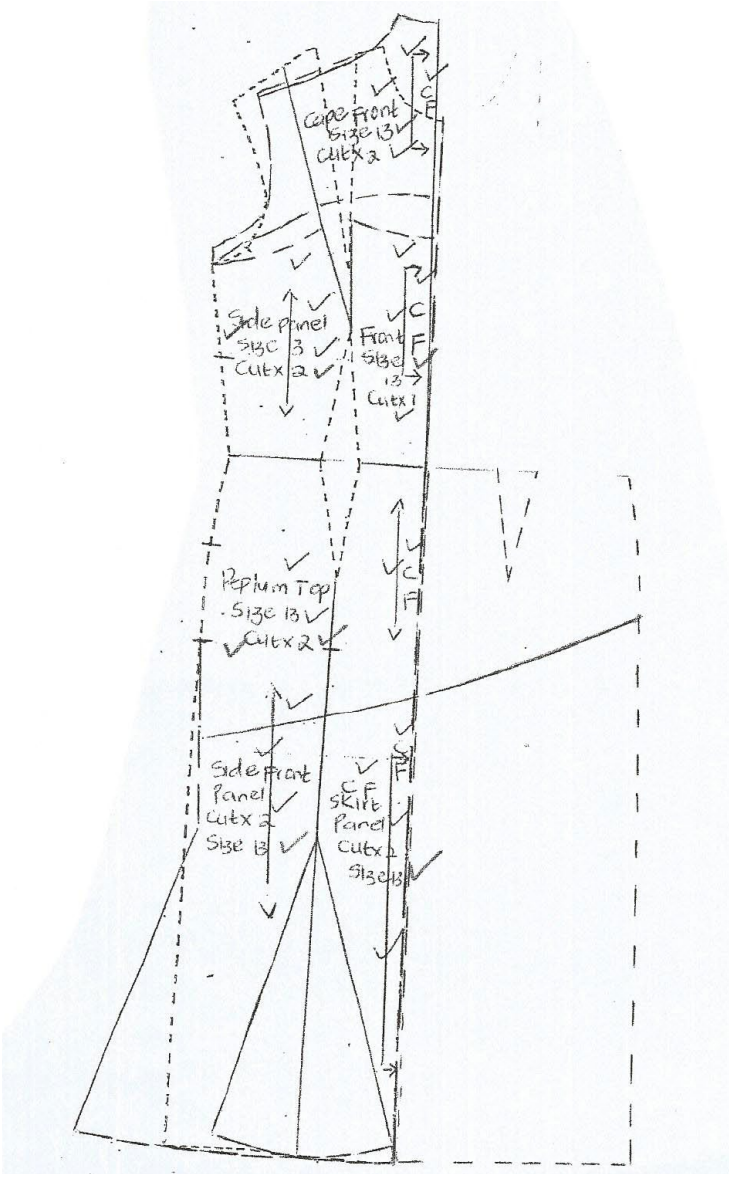


(30)

6.2

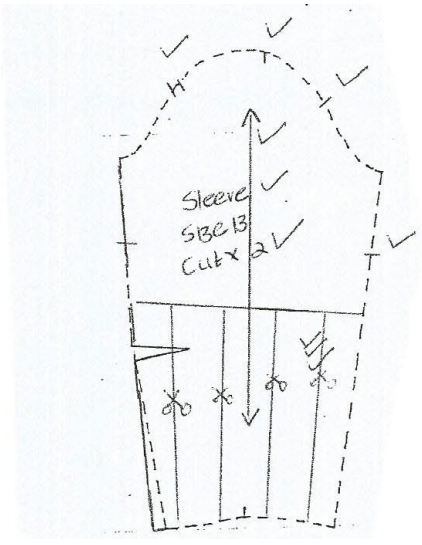


(15)

6.3

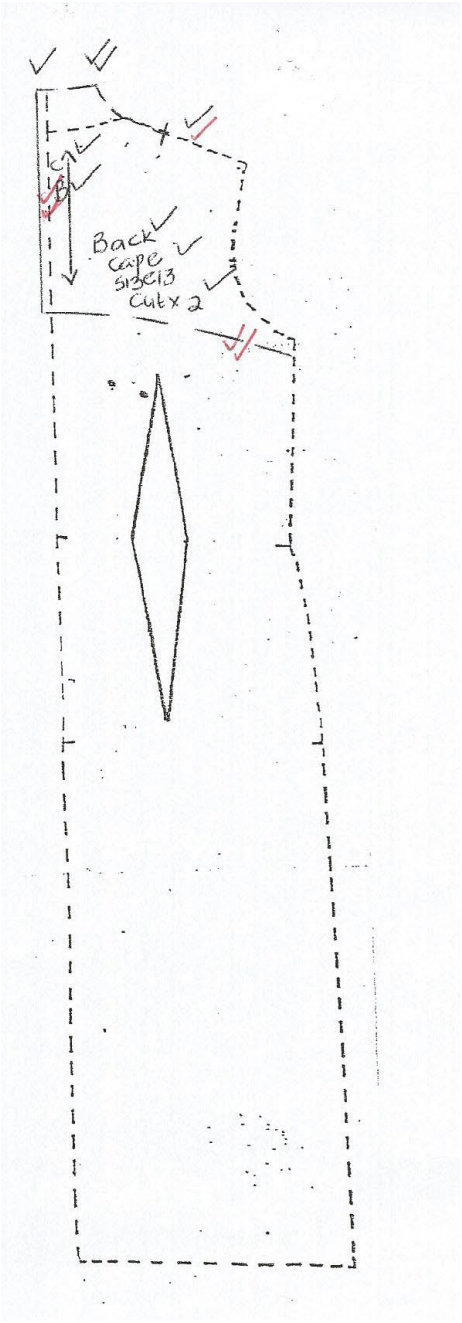


(14)

6.4

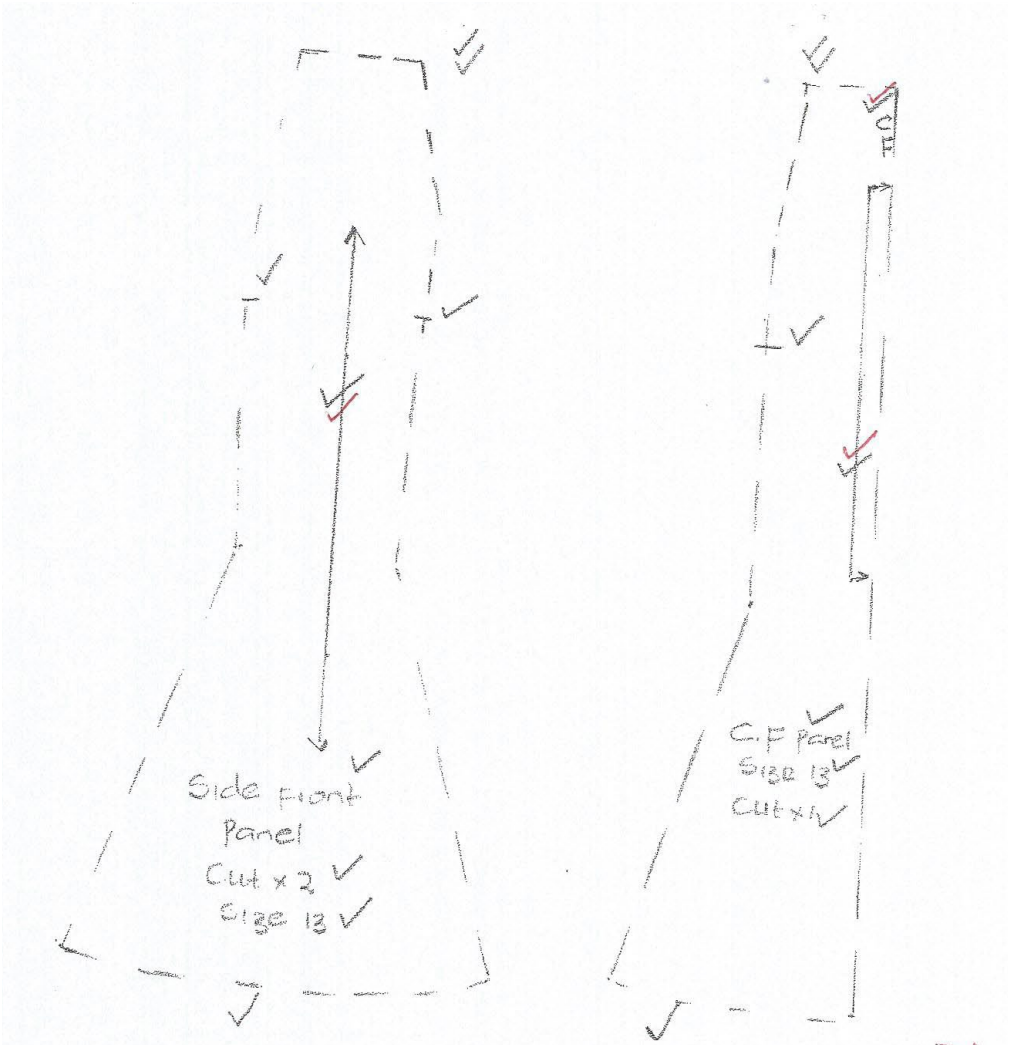

(21)
[80]

VRAAG 7

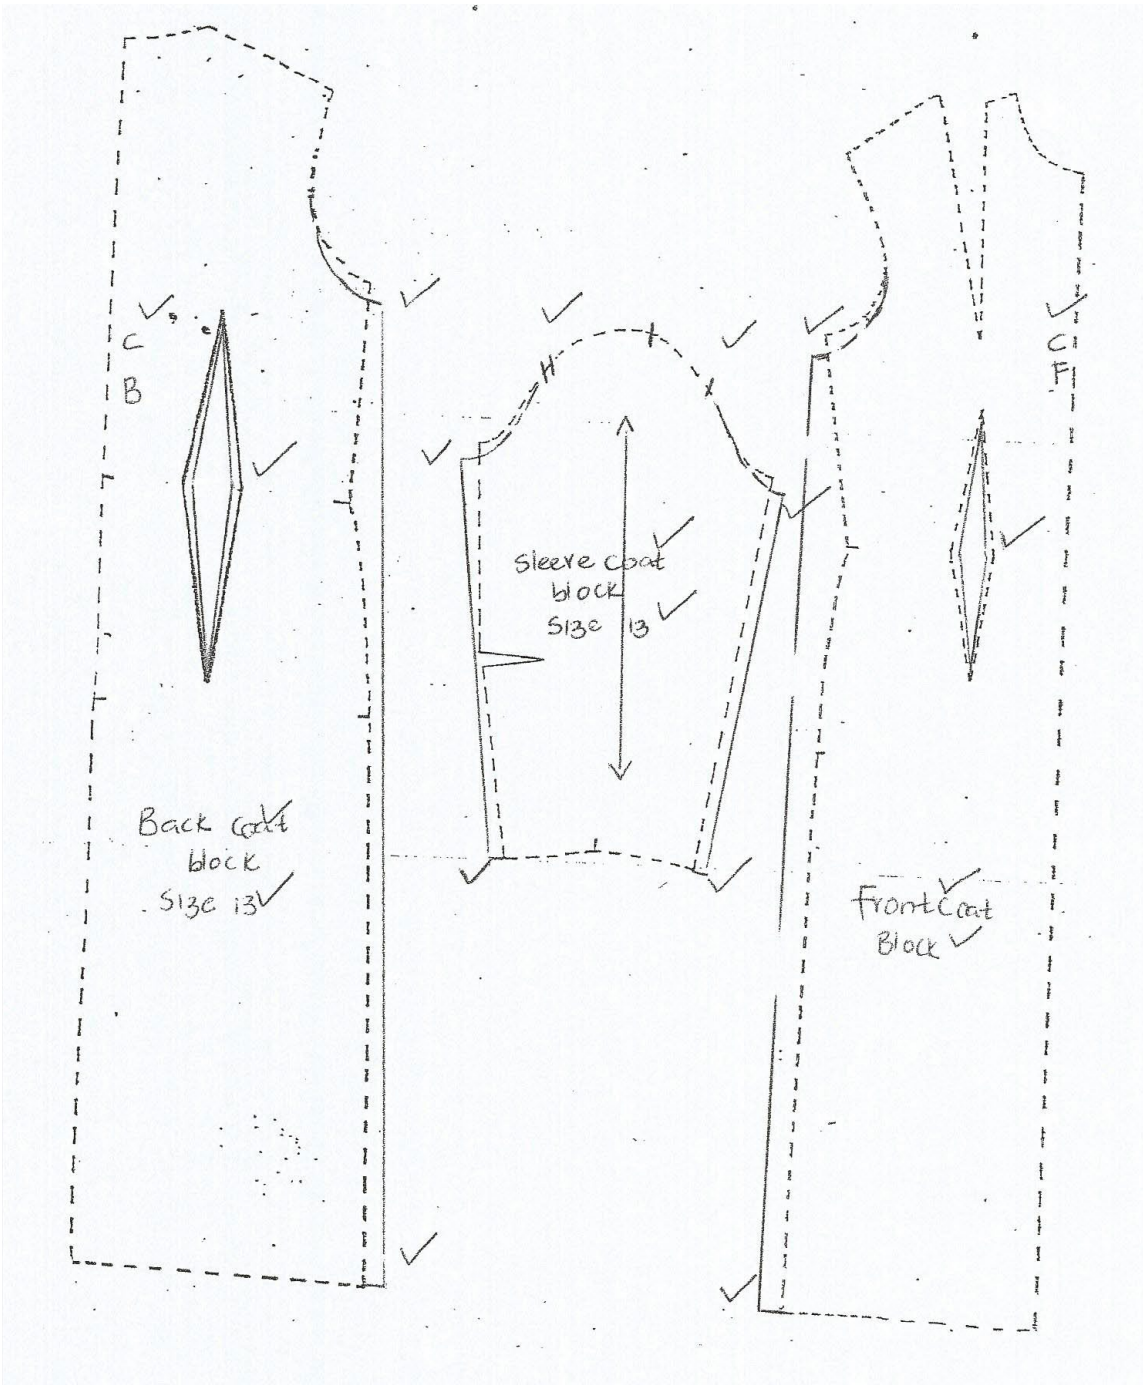

[20]

TOTAAL AFDELING B: 150
GROOTOTAAL: 200

Kopiereg voorbehou